


ЦОКОЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

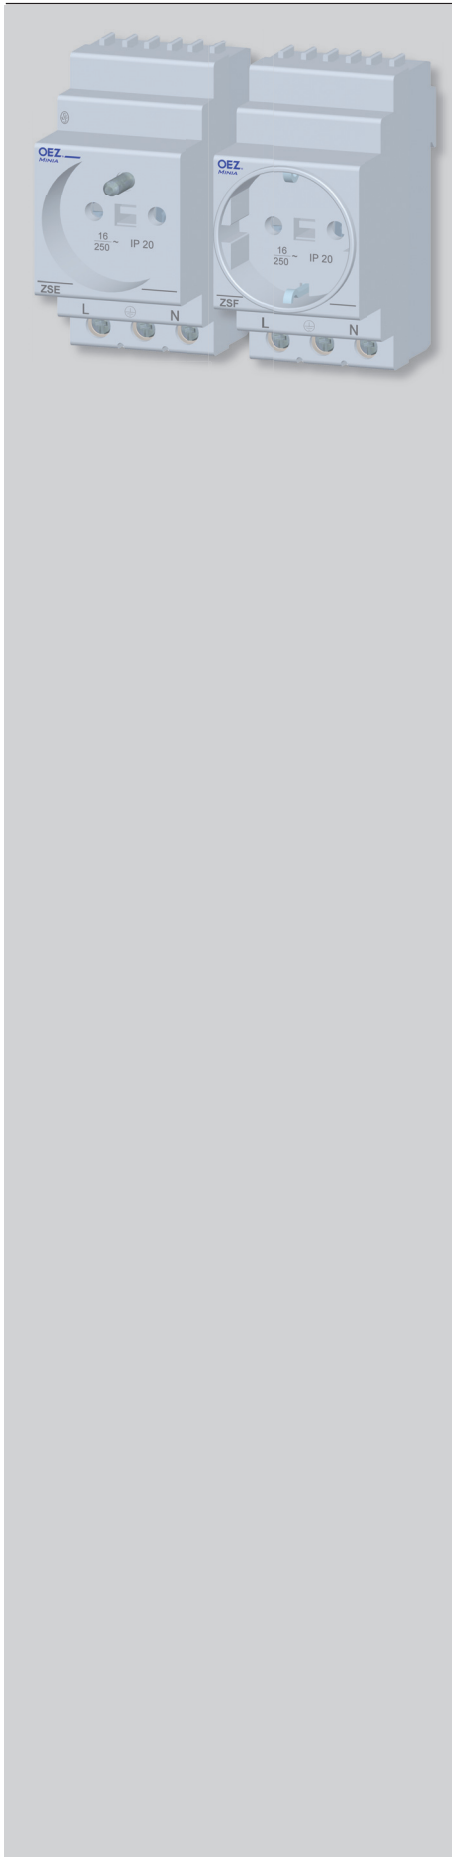

- Модульное исполнение с креплением на рейку „U“ шириной 35 мм (согласно EN 60715)
- ZSE... согласно IEC 60884-1 – тип разъема **E**, обеспечивает контакт с помощью розетки с двумя круглыми гнездами и средним заземляющим штифтом. Этот тип иногда обозначается как французский
- ZSF... согласно DIN 49440 - тип разъема **F** (“Schuko”) иногда обозначаемый как немецкий. Отличается исполнением заземляющего контакта, выполненного в виде двух контактных отверстий, расположенных по периметру разъема

Цокольные розетки



Тип	Применение	Подвод	Код изделия	Количество модулей	Вес [kg]	Упаковка [шт.]
ZSE-03	IEC 60884-1	снизу	37290	2,5	0,15	1
ZSE-06	IEC 60884-1	сверху и снизу	37291	2,5	0,15	1
ZSF-03	DIN 49440 (“SCHUKO”)	снизу	37292	2,5	0,15	1
ZSF-06	DIN 49440 (“SCHUKO”)	сверху и снизу	37293	2,5	0,15	1

Параметры



Тип	ZSE-..., ZSF-..
Стандарты	IEC 60884-1, DIN 49440
Сертификационные знаки	
Номинальное рабочее напряжение/ток	U_e/I_n 230 V а.с./16 A
Монтаж на “U” рейку согласно EN 60715 - тип	TH 35
Температура окружающей среды	-25 ÷ +55 °C
Степень защиты	IP20
Присоединение	1 ÷ 16 mm ² , 2x (1 ÷ 4) mm ²
Вибрационная прочность	3 g / 8 ÷ 55 Hz

Размеры

ZSE-..

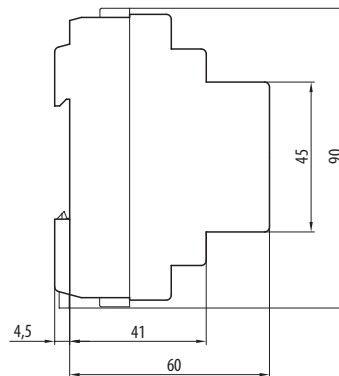

ZSF-..

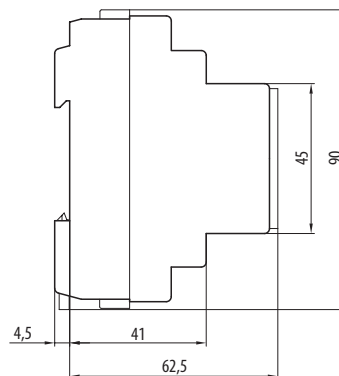

Схема

ZSE-..., ZSF-..

